

SENSORES DE NIVEL A PALETAS ROTATIVAS

Power source : (A)110Vac,(B)220Vac,(C)240Vac,
(D)24Vac, 50/60Hz

Power consumption : 1.5W

Contact capacity : 3A/250Vac

Rotary speed : 1 R.P.M.

Protection/ material : IP65 / PC

Temp. : -20 C ~ 70 C

Cable length : 30cm (available for custom length)


Torque : 30 ~100 g-cm

Specific gravity : 0.3g/cm³ (20Lb/ft³)


Order No. SE280A/B/C/D

CROSS-LIKE 4
BLADE PADDLE

- Horizontal mounting
- Weight : 0.42 kg

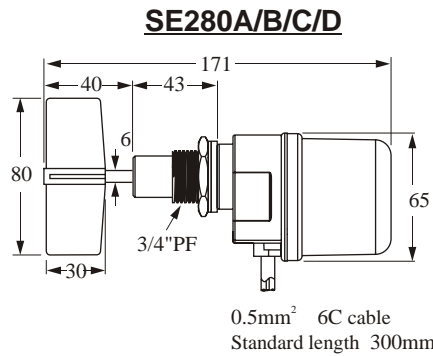

SE280 CRI

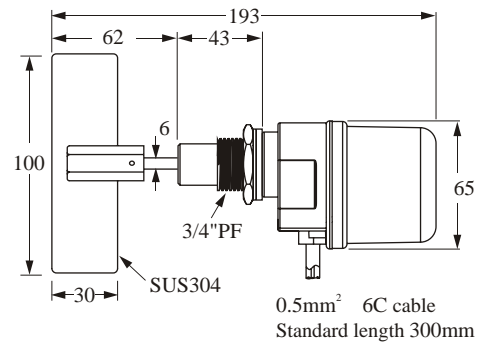


Order No. SE280 CRI

RECTANGLE 100 30
SUS304 PADDLE

- Horizontal mounting
- Weight : 0.48 kg

SE280 CRH

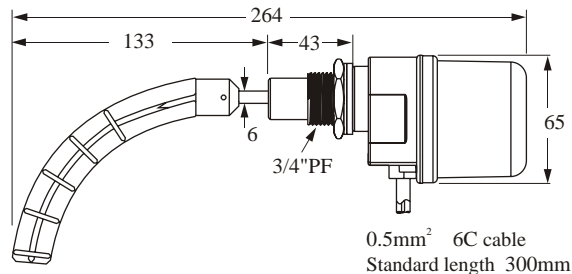


Order No. SE280 CRH


SCIMITAR TYPE
PADDLE

- Horizontal mounting
- Weight : 0.42 kg


Paddle Introduction (Mini)



(G) Cross type paddle
material: PC



(H) Scimitar type paddle, directly
screwed through 3/4" diameter
fixed hole. Material: PC




(I) 100x30 (WxH)
Material: SUS304

Fiammengo srl.


Bianco Encalada 1190 - (B1768BIP) - Villa Madero,
Prov. de Buenos Aires, Argentina.
Telefax: (+54 11) 4454 8343.
E-mail: ventas@fiammengo.com.ar

Ejemplo de montaje

EJEMPLO DE MONTAJE EN TANQUES

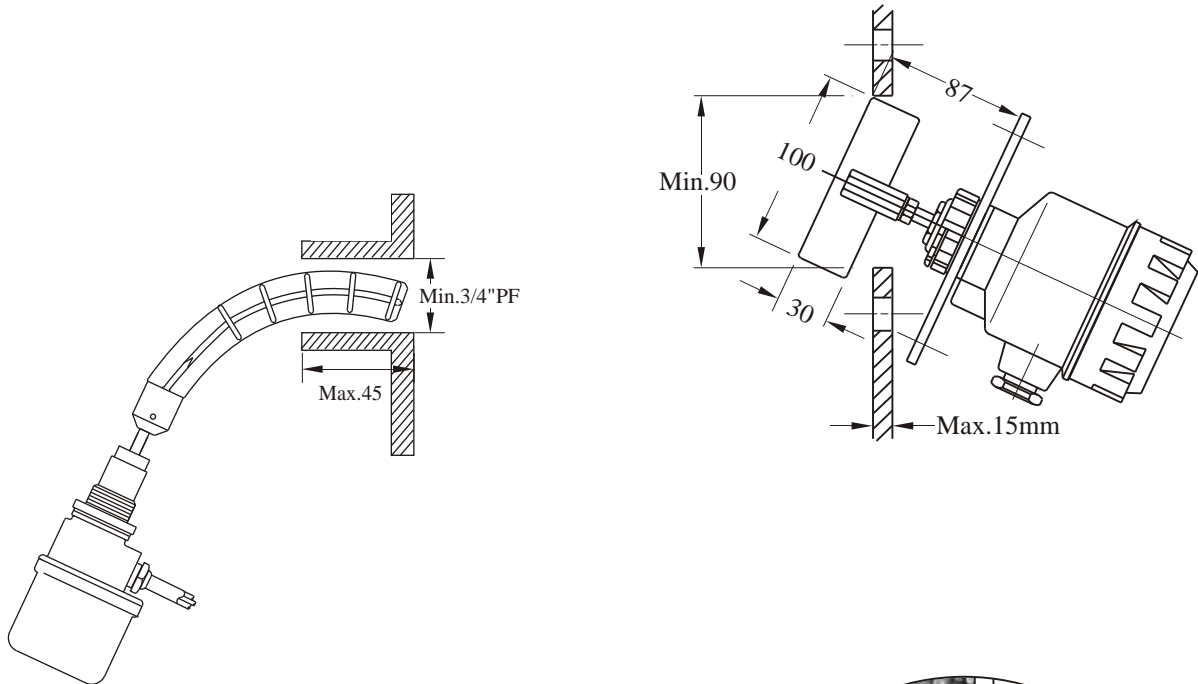


EJEMPLO DE INSTALACION EN MOLINO

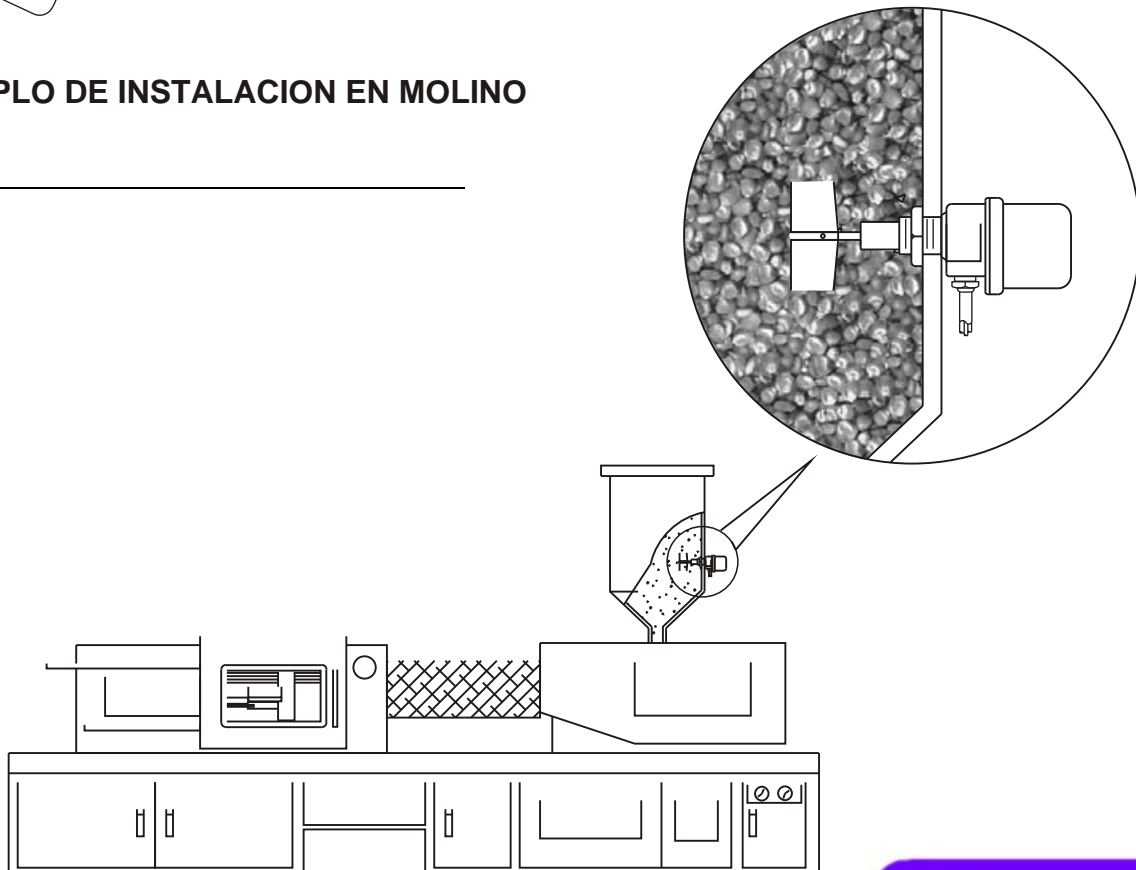

Fiammengo srl.

Bianco Encalada 1190 - (B1768BIP) - Villa Madero,
Prov. de Buenos Aires, Argentina.
Telefax: (+54 11) 4454 8343.
E-mail: ventas@fiammengo.com.ar

EJEMPLO

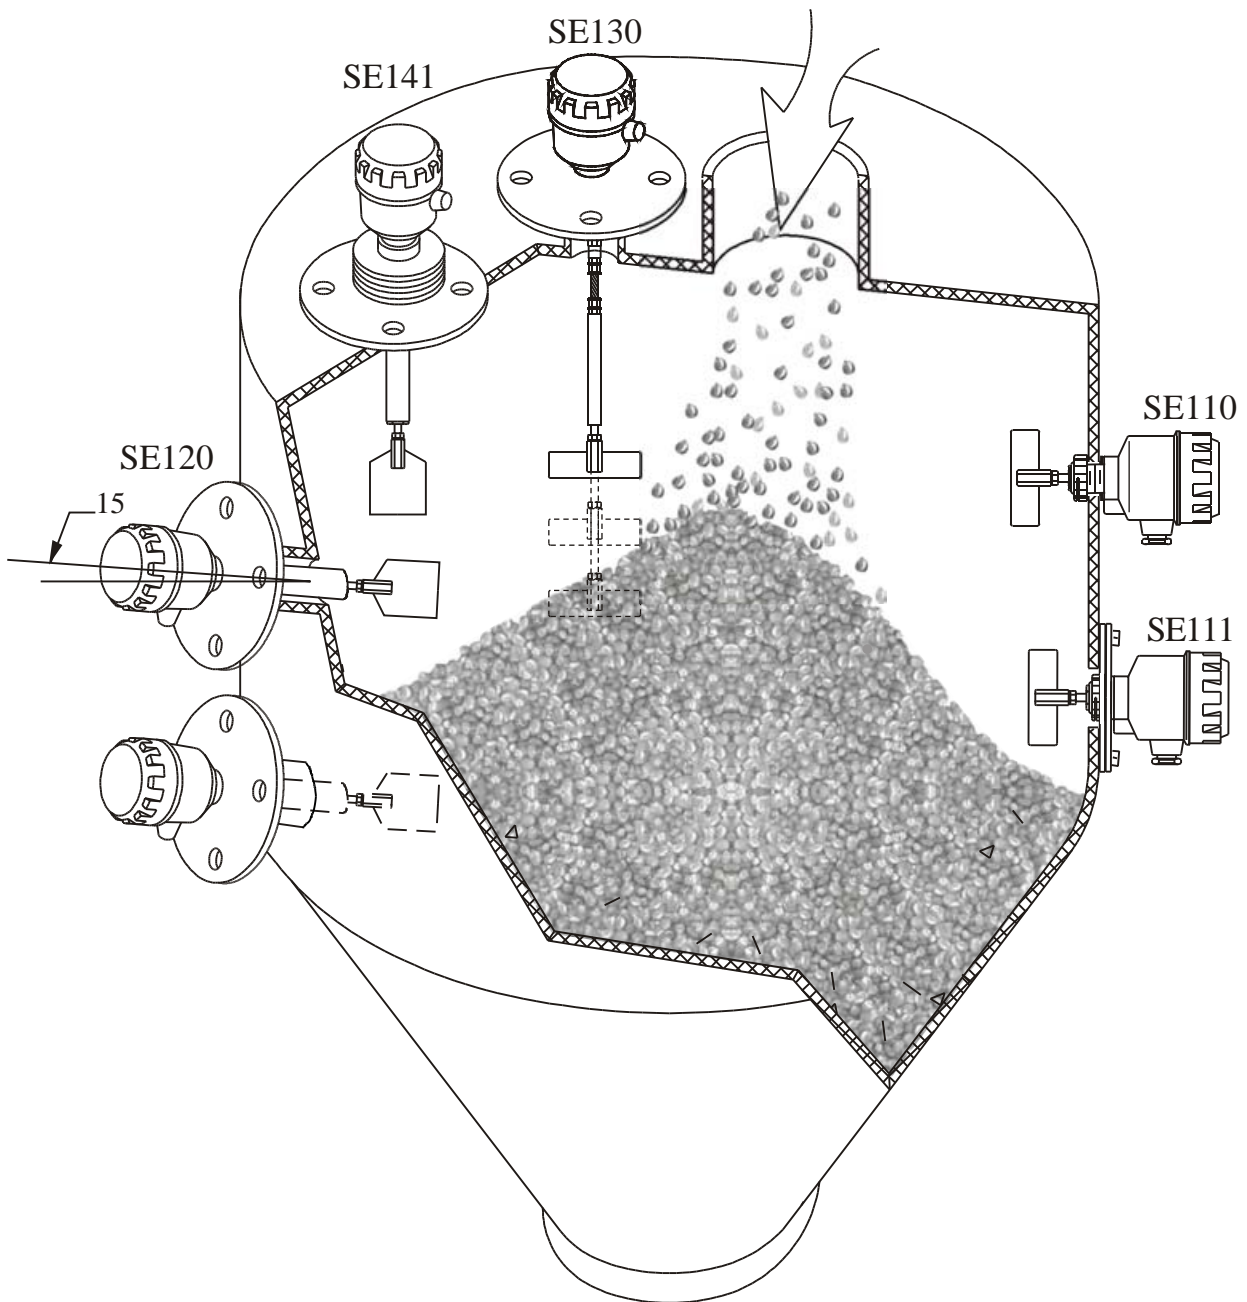

EJEMPLO DE INSTALACION EN SILOS

Fiammengo srl.

Blanco Encalada 1190 - (B1768BIP) - Villa Madero,
Prov. de Buenos Aires, Argentina.
Telefax: (+54 11) 4454 8343.
E-mail: ventas@fiammengo.com.ar